

## СОСУДЫ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Сосуды разделительные (в дальнейшем - сосуды) предназначены для защиты внутренних полостей дифманометров от непосредственного воздействия измеряемых агрессивных сред путем передачи измеряемого давления через разделительную жидкость.


### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сосуды выпускаются по ТУ 25-7439.0018-90.

Основные характеристики указаны в таблице.

Габаритные и присоединительные размеры сосудов СР указаны на рис. 12.

| Условное обозначение | Условное давление<br>Р <sub>у</sub> , МПа | Материал                      | Обозначение материала при заказе | Обозначение при заказе            |
|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| СР-25                | 25                                        | Ст. 20<br>ГОСТ 1050-88        | А                                | СР-25-А (Б)<br>ТУ 25-7439.0018-90 |
|                      |                                           | Ст. 12Х18Н10Т<br>ГОСТ 5632-72 | Б                                |                                   |
| СР-40                | 40                                        | Ст. 20<br>ГОСТ 1050-88        | А                                | СР-40-А(Б)<br>ТУ 25-7439.0018-90  |
|                      |                                           | Ст. 12Х18Н10Т<br>ГОСТ 5632-72 | Б                                |                                   |

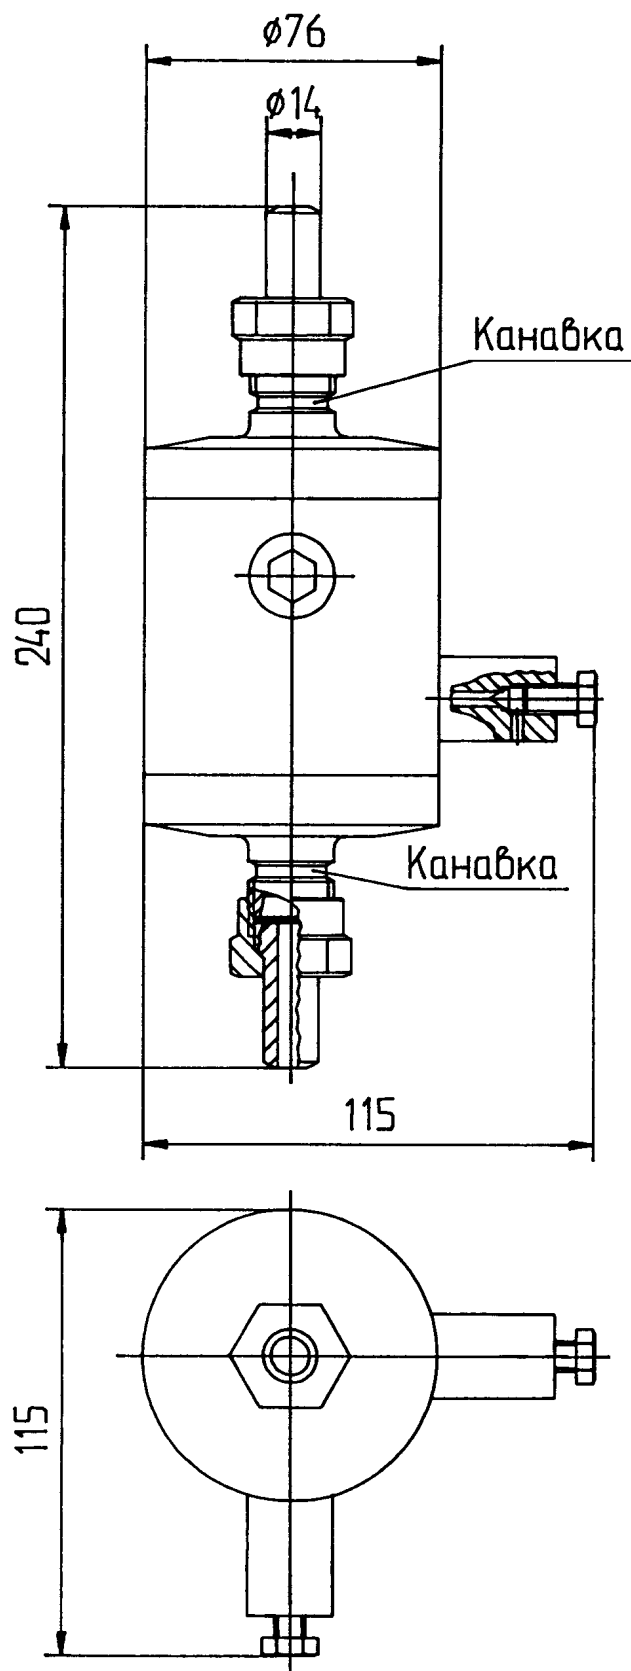

Канавка только у сосудов СР-40

Присоединение импульсных линий с помощью сварки по  $\phi 14$

Рис. 12. Габаритные и присоединительные размеры  
сосудов разделительных СР