

СОСУДЫ УРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Сосуды уравнильные двухкамерные (в дальнейшем сосуды) предназначены для измерения уровня воды в барабанах паровых котлов с условным давлением 25 МПа, в комплекте с дифманометрами-уровнемерами с пределами измерений уровня, указанными в табл.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сосуды выпускаются по ТУ 25-05.2802-81

Основные характеристики указаны в табл.

Габаритные и присоединительные размеры сосудов указаны на рис. 10

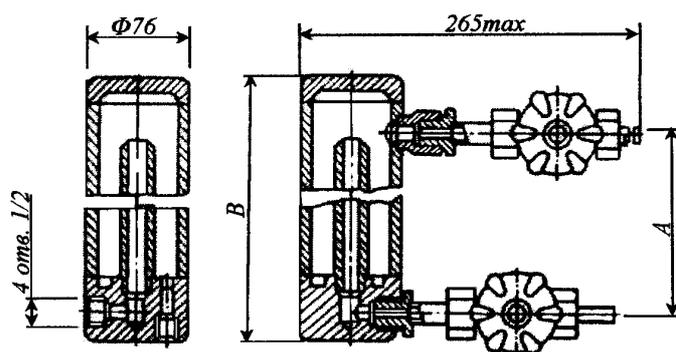


Рис 10. Сосуд для измерения уровня в паровых котлах

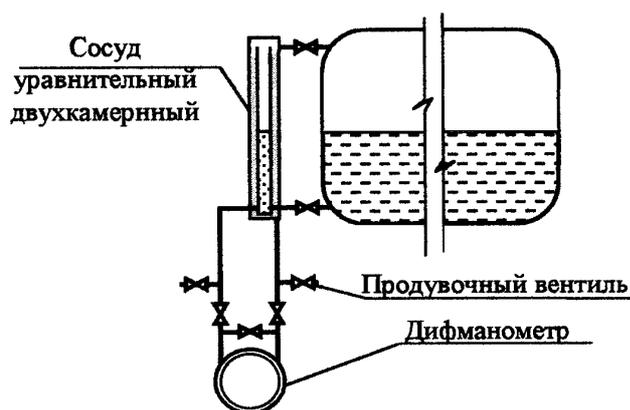


Рис 11. Схема установки сосуда для измерения уровня в барабане парового котла

Таблица

Условное обозначение	Предел измерения уровня дифманометра-уровнемера, м	Материал
55570	± 0,2	Ст. 20 ГОСТ 1050-88
55570-01	± 0,315	
55570-02	± 0,5	
55570-03	± 0,8	
55570-05	± 1,25	
55570-04	± 0,315	Ст.12X18Н10Т ГОСТ 5632-72